



CANON

FOTOAPARAT CANON EOS 4000D+EF18-55 KIT 3011C019

Šifra proizvoda 25023

FULL HD

WI-FI

maloprodajna cena

~~499 €~~

449 €

449 €

ušteta

50 €

popust za jednokratno plaćanje

10%

cena za jednokratno plaćanje



Tip

Digitalni fotoaparat

Proizvođač

CANON

Model

EOS 4000D+ 18-55 DC III

Efektivni pikseli

18.7MP

Senzor slike

CMOS

Veličina ekrana

2.7"

Senzor slike (opis)

22,3 x 14,9 mm

Efektivni pikseli: Približno 18 megapiksela

Ukupan broj piksela: Približno 18,7 megapiksela

Tip filtera boje: RGB primarne boje</br>

NI DOMI

tačka u sredini: EV 0–18 (pri sobnoj

temperaturi i ISO 100) -

sobnoj temperaturi i ISO 100) Pomoću

prikaza uživo na LCD ek

i ISO 100) AF REŽIMI: Pomoću

optičkog tražila: - AI Foc

One-Shot AF i AI SERVO AF) - One Shot

AF - AI Servo - Ručno Po

- AF za jedan snimak (AF sa

detekcijom kontrasta) -

oću opti

a LCD ek

1 AF tačke pomoću

ručnog izbora - Re

N (ISO 10

blica: do žižne daljine od 17

mm (35 mm ekvivalentn

blica: Približno 2 sekunde

Režimi: Automatski, Ruč

X-sync: X-contact se ne

isporučuje, maks. brzina

sa kompatibilnim Speedlite blicevima

Kompenzacija ekspozici

ili 1/3 Zaključavanje ekspozicije

blica: Da Sinhronizacija

za spoljni blic: Da Kompatibilnost


eksternog blica: E-TTL II

EX3 Kontrola eksternog blica:

Dostupno je putem ekr

postavke daljinskog okidanja blica

putem radio veze



Pokriven

ačka: Prik

Sočiva z

serije E mogu da se koriste za podešavanje

dioptrije. Ekran tražila: F



sa brzim vraćanjem Pregled dubine

polja: Da, dodeljuje se d

tražila: Na kaišu

Ekran

TFT LCD




mal (Exif

anon orig

Order Format [DPOF],

kompatibilno sa verzijom 1.1



4 x 3456

) 4608 x


16:9: (L)

2592 x 1456 (S2) 1920 x 1080,

(S3) 720 x 400 JPEG 1:1: (

(S1) 1728 x 1728, (S2) 1280 x


1280, (S3) 480 x 480

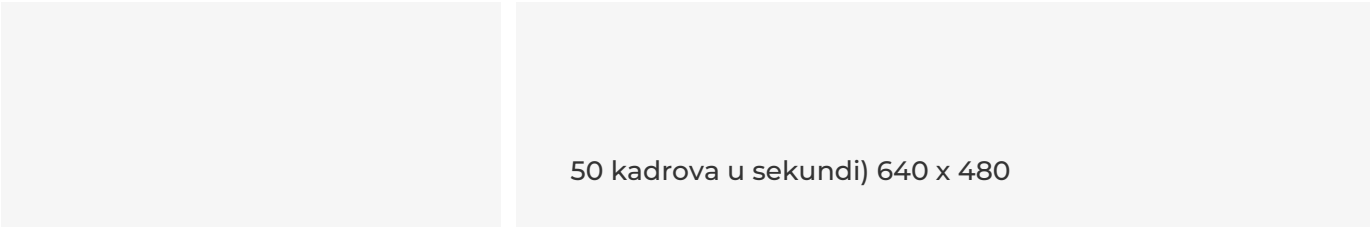

25, 24 ka

50 kadrova u sekundi) 640 x 480

(30, 25 kadrova u sekundi)



00–6.400

12.800 Tokom snimanja

100–6.400 (ceo korak)

Skladištenje podataka	SD card, SDHC card or SDXC card	
Wi-Fi	DA	
		3E802.11b
		PA2-PSK
	Infrastrukturni režim: deljeni ključ, sa	
		WEP šifrovanjem, WPA-
	ili otvoreno	
		ti: Kompa
	i PIXMA štampači koji	
	podržavaju tehnologiju PictBridge PictBridge: Da	
		Računar: Samo Hi-Speed
Tip napajanja	Li-ion baterija	
Napajanje (opis)	1 x punjiva litijum-jonska baterija LP-E10	
		ori 23°C, A

(pri 0°C, AE 50%, FE 50%)

Šina za blic i opremu	DA
Navoj za stativ	DA
Boja	Crna
Dimenzije (ŠxVxD)	12.9cm x 10.1cm x 7.7cm
Težina	436g